


НОЖЕТОЧКИ КУХОННЫЕ НОЖИ

НЕМЕЦКАЯ СТАЛЬ
КЕРАМИКА
ДАМАСК



Расшифровка схемы наименований ножей ЛАДОМИР

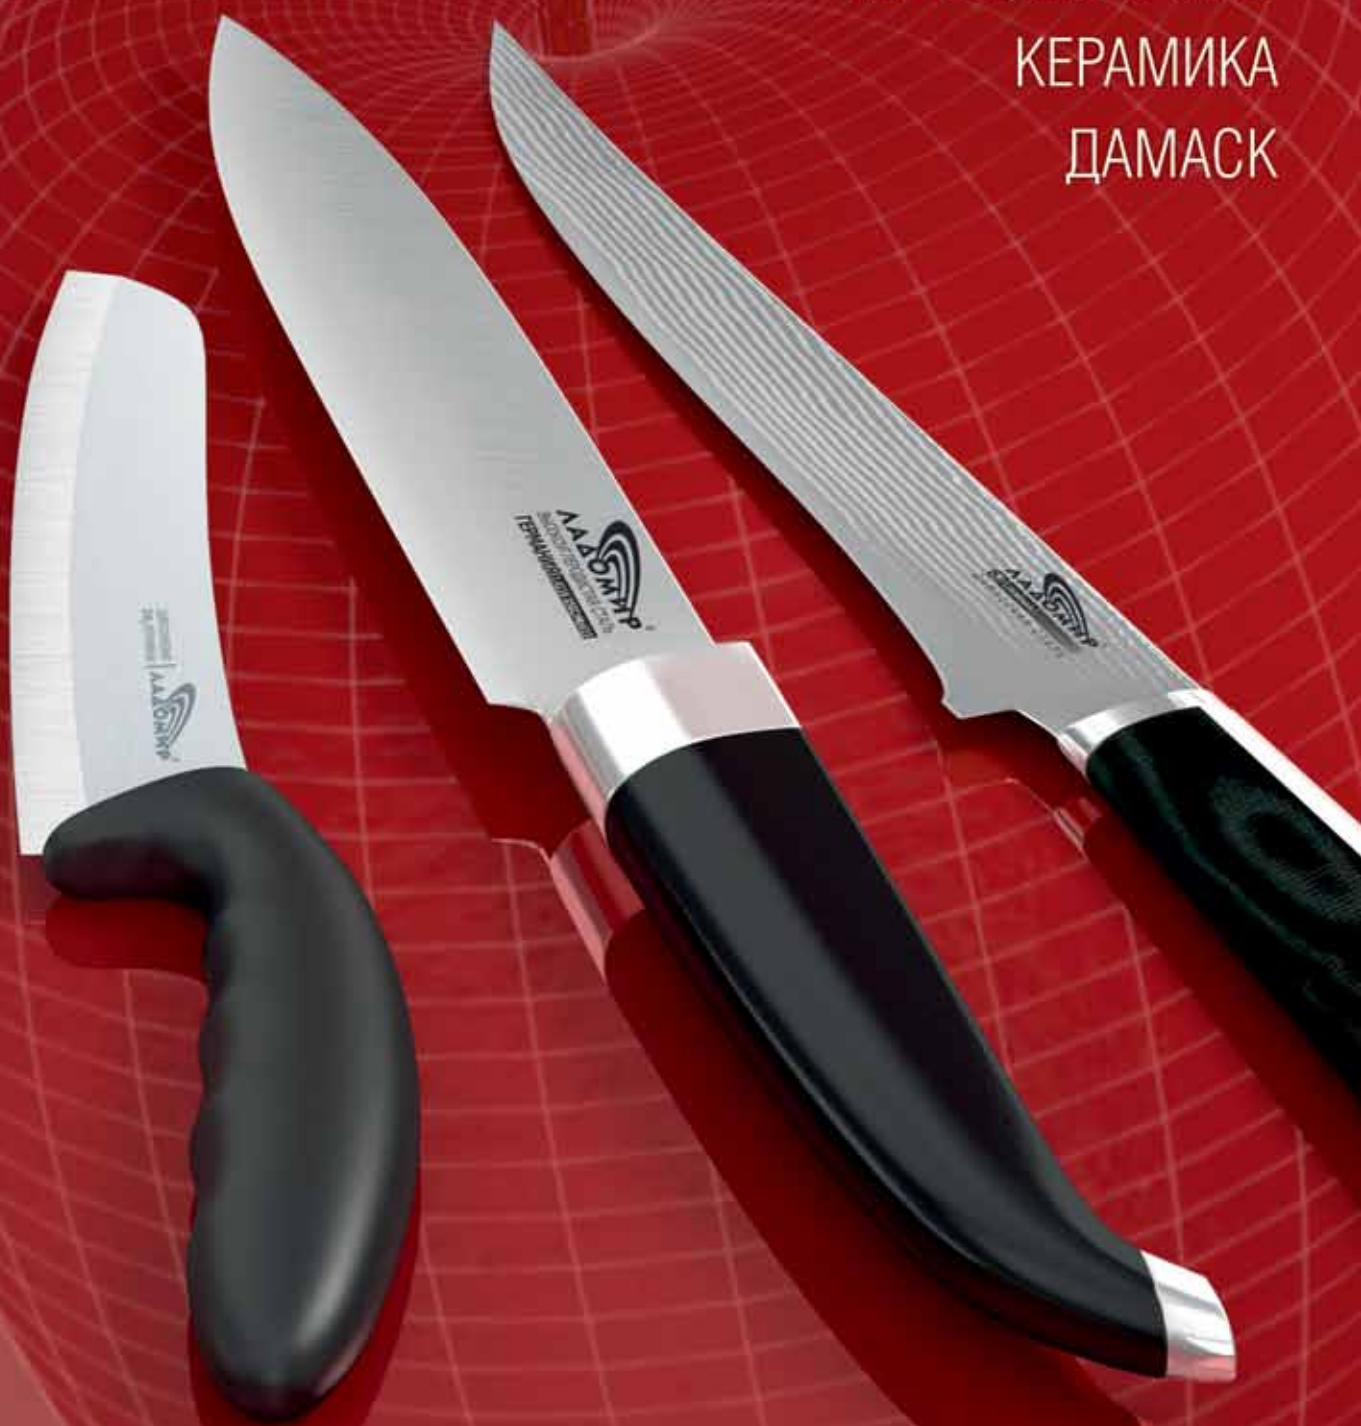


Нож шеф повара ЛАДОМИР В1НСК20

В1НСК20

Обозначение серии		Длина лезвия в сантиметрах
Заводской № коллекции		Тип стали или материала лезвия
Функциональное назначение ножа		
		высокоуглеродистая нержавеющая сталь С
А - универсальный нож		
В - нож для нарезки хлеба		высокоуглеродистая кованая нержавеющая сталь СК
С - нож для нарезки		высокоуглеродистая нержа- вующая сталь с полимерным антибактериальным покрытием СП
Н - поварской нож		высокоуглеродистая СКР кованая нержавеющая сталь с полимерным антибактери- альным покрытием
Е - нож для овощей		
К - нож для мяса		67 слойная кованая СМ дамасская сталь
М - нож для стейков		материал лезвия - циркониевая КА керамика белого цвета
Т - нож сантоку		материал лезвия - циркониевая КВ керамика черного цвета
Р - разделочный нож		
Х - нож для сэндвичей		

Содержание:

Ножи из немецкой стали.....	4 стр
Ножи из дамасской стали.....	10 стр
Цветные ножи.....	14 стр
Керамические ножи.....	20 стр
Кованые ножи.....	26 стр
Классические ножи.....	34 стр
Ножеточки.....	40 стр

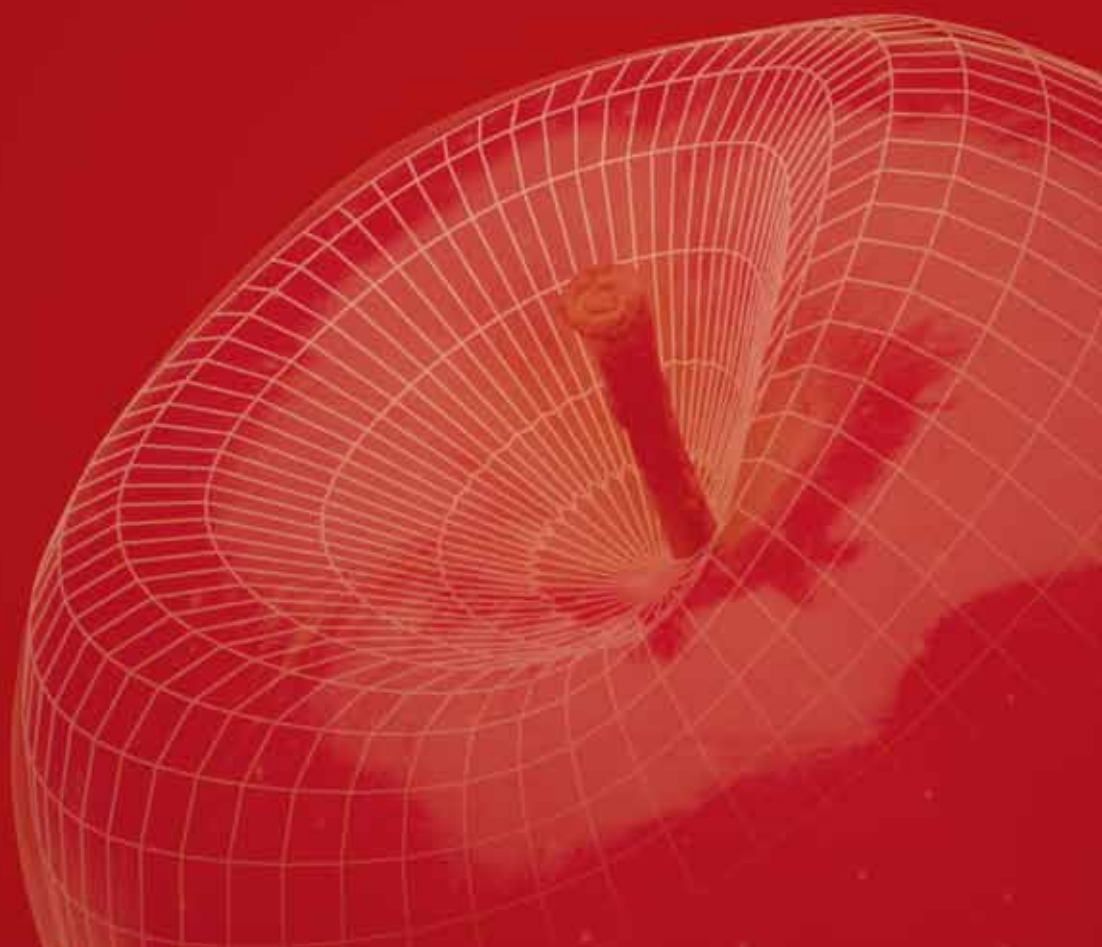

НЕМЕЦКАЯ СТАЛЬ

МАРКА СТАЛИ: 1.4116 X50CrMoV15 Хром
Ванадий
Молибден



КОВАННАЯ СТАЛЬ





Материал лезвия – высокоуглеродистая ковкая немецкая сталь, марки 1.4116 X50CrMoV15 (хром-молибден-ванадий). Твёрдость по шкале Роквелла – HRC 58

Материал рукояти – бакелит/сталь. Рукоять оснащена цельнокованным антибактериальным bolsterом.



B2HCK20



B2PCK20



B2BCK20



B2KCK15



B2ACK12



B2ECK09

Материал лезвия – высокоуглеродистая ковкая немецкая сталь, марки 1.4116 X50CrMoV15 (хром-молибден-ванадий). Твёрдость по шкале Роквелла – HRC 58

Материал рукояти – бакелит/сталь. Рукоять оснащена цельнокованным антибактериальным больстером.



ВЗНСК20



ВЗРСК20



ВЗВСК20



ВЗКСК15



ВЗАСК12



ВЗЕСК08

Материал лезвия – высокоуглеродистая ковкая немецкая сталь, марки 1.4116 X50CrMoV15 (хром-молибден-ванадий). Твёрдость по шкале Роквелла – HRC 58

Материал рукояти – бакелит/сталь. Рукоять оснащена цельнокованным антибактериальным bolsterом.



АЗОМ П
ПАСЕКРЕЧЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ПАСЕКРЕЧЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ДАМАСК

Твёрдость по Роквеллу — HRC 50-61

67 СЛОЕВ СТАЛИ ОТКОВАННОЙ
ПО ДАМАССКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В ЯПОНСКИХ МАСТЕРСКИХ



КОВАННАЯ СТАЛЬ





H6CCM20



H6CCM17



A4KCM13



A4ACM12

Материал лезвия – многослойная ковкая дамасская сталь (67 слоев).
Производство Японии. Марка стали: G10.
Твёрдость по Роквеллу – HRC 59-61.

Материал рукояти:

Серия H6 - микарта*/сталь. Рукоять оснащена цельнокованным антибактериальным больстером.

Серия А4 - чёрная пакка (Pakka Wood)**/сталь. Рукоять оснащена цельнокованным антибактериальным больстером.

* многослойный композитный материал, обладающий повышенной стойкостью к температурным, механическим и химическим воздействиям

** многослойный древесный композитный материал, обладающий повышенной стойкостью к температурным, механическим и химическим воздействиям

УПАКОВКА ДАМАССКИХ НОЖЕЙ





ЦВЕТНЫЕ НОЖИ

из высокоуглеродистой ковanej стали с антибактериальным покрытием



КОВАННАЯ СТАЛЬ





КЗНСР20

КЗССР20

КЗВСР20

КЗТСР18

КЗХСР15

КЗАСР12

КЗЕСР07

Материал лезвия – нержавеющая высокоуглеродистая сталь с цветным антибактериальным покрытием. Твёрдость по шкале Роквелла – HRC 58;

Материал рукояти – высококачественный пищевой пластик с цветными прорезиненными вставками.



Материал лезвия – высокоуглеродистая нержавеющая сталь с цветным антибактериальным покрытием. Твёрдость по шкале Роквелла – HRC 58;

Материал рукояти – высококачественный пищевой пластик с цветными прорезиненными вставками.



КОВАННАЯ СТАЛЬ!
с антибактериальным покрытием

Материал лезвия – кованая высокоуглеродистая нержавеющая сталь с цветным антибактериальным покрытием;

Цельнометаллический кованый нож!

Материал рукояти – сталь покрытая прорезиненным пластиком. Оснащена антибактериальным больстером.



K5HCKP20



K5CCP20



K5BCKP20



K5TCKP15



K5ACKP12



K5ECKP07



K1HCP20



K1CCP20



K1BCP20



K1ACP12



K1ECP07

Материал лезвия – высокоуглеродистая нержавеющая сталь с антибактериальным покрытием. Твёрдость по шкале Роквелла – HRC 58;

Материал рукояти – высококачественный пищевой цветной пластик.

УПАКОВКА ЦВЕТНЫХ НОЖЕЙ





КЕРАМИКА

ПРОЧНЕЕ ТОЛЬКО АЛМАЗЫ! КОЭФФИЦИЕНТ ТВЁРДОСТИ ПО РОКВЕЛЛУ — НРС 85

ZrO_2





E1. E2.

Материал лезвия – циркониевая керамика.

Материал рукояти – высококачественный пищевой прорезиненный пластик.

ЦИРКОНИЕВАЯ КЕРАМИКА:

- Уникальный коэффициент твердости по Роквеллу – HRC 85! Прочнее только алмазы!
- В 2 раза легче, чем стальные ножи.
- Абсолютная химическая нейтральность.
- Вязкость разрушения: 9 МПа м^{1/2}.
- Прочность на изгиб: ~ 930МПа

E3.

Материал лезвия – циркониевая керамика.

Материал рукояти – высококачественный пищевой пластик.



E4AKA12



E4AKA10



E5AKA12



E5AKA10



E6AKB15



E6AKB12

E4

Материал лезвия – циркониевая керамика;

Материал рукояти – натуральный прессованный бамбук.

E5

Материал лезвия – циркониевая керамика.

Материал рукояти – керамика

E6

Материал лезвия – циркониевая керамика.

Материал рукояти – высококачественный пищевой прорезиненный пластик.



E7AKA15

E7AKA12

E8AKA15

E8AKA12

K6ES-K - КРАСНАЯ
K6ES-O - ОРАНЖЕВАЯ
K6ES-C - ФИОЛЕТОВАЯ

E7

Материал лезвия – циркониевая керамика;

Материал рукояти – натуральный прессованный бамбук.

E8

Материал лезвия – циркониевая керамика.

Материал рукояти – высококачественный пищевой прорезиненный пластик.

K6

ОВОЩЕЧИСТКА

Материал лезвия – циркониевая керамика;

Материал рукояти – высококачественный пищевой пластик.

Овощечистка представлена в трех цветовых вариациях: красный, оранжевый, розовый

УПАКОВКА КЕРАМИЧЕСКИХ НОЖЕЙ



ЛАДОМИР
РАССЕКРЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КЕРАМИКА



ZrO₂
Циркониевая керамика

85% твердости алмаза (85HRC)



ЛАДОМИР
РАССЕКРЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КЕРАМИКА



ZrO₂
Циркониевая керамика

85% твердости алмаза (85HRC)



ЛАДОМИР
РАССЕКРЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КЕРАМИКА



85% твердости алмаза (85HRC)





КЕРАМИКА

КЕРАМИКА

ПРОЦЕССЫ НЕИЗМЕНЯЕ ТЕХНО
КЕРАМИКА

КЕРАМИКА
ПРОЦЕССЫ НЕИЗМЕНЯЕ ТЕХНО

КОВАНЬЕ НОЖИ

ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

ЛАДОНЬ
ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

КОВАННАЯ СТАЛЬ





H4HCK20



H4PCK20



H4BCK20



H4ACK12



H4ECK10

Материал лезвия – кованая высокоуглеродистая нержавеющая сталь. Твёрдость по шкале Роквелла – HRC 58

Материал рукояти – бакелит/сталь. Рукоять оснащена цельнокованым антибактериальным больстером.



H5HCK20



H5BCK20



H5PCK20



H5ACK12



H5ECK10

Материал лезвия – кованая высокоуглеродистая нержавеющая сталь. Твёрдость по шкале Роквелла – HRC 58

Материал рукояти – бакелит/сталь. Рукоять оснащена цельнокованым антибактериальным больстером.



C2HCK20



C2BCK20



C2HCK15



C2CCK15



C2ACK12

Материал лезвия – кованая высокоуглеродистая нержавеющая сталь. Твёрдость по шкале Роквелла – HRC 58

Материал рукояти – смола. Рукоять оснащена цельнокованным антибактериальным больстером.



СЗНСК17



СЗССК15



СЗАКС12

Материал лезвия – ковкая высокоуглеродистая нержавеющая сталь. Твёрдость по шкале Роквелла – HRC 58

Материал рукояти – смола/сталь. Рукоять оснащена цельнокованым антибактериальным bolsterом.



С1НСК17



С1ССК15



С1АКС12

Материал лезвия – ковкая высокоуглеродистая нержавеющая сталь. Твёрдость по шкале Роквелла – HRC 58

Материал рукояти – смола/сталь. Рукоять оснащена цельнокованым антибактериальным bolsterом.



A3HCK20



A3BCK20



A3CCK20



A3ACK12



A3ECK09

Материал лезвия – кованая высокоуглеродистая нержавеющая сталь. Твёрдость по шкале Роквелла – HRC 58

Цельнометаллический кованый нож!

Материал рукояти – сталь с пластиковым покрытием. Оснащена антибактериальным больстером.

УПАКОВКА КОВАННЫХ НОЖЕЙ





КЛАССИЧЕСКИЕ

НОЖИ

из высокоуглеродистой стали



ЛАДОМИР[®]
РАССЕКРЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Материал лезвия – высокоуглеродистая нержавеющая сталь. Твёрдость по шкале Роквелла – HRC 58;

Материал рукояти – дерево.



H2HC20



H2PC15



H2KC15



H2AC11



H2EC09



H1HC20



H1BC20



H1PC20



H1AC11



H1EC07

Материал лезвия – высокоуглеродистая нержавеющая сталь. Твёрдость по шкале Роквелла – HRC 58

Материал рукояти – бакелит

Материал лезвия – высокоуглеродистая нержавеющая сталь. Твёрдость по шкале Роквелла – HRC 58;

Материал рукояти – красное дерево.



A1HC20



A1BC20

Материал лезвия – высокоуглеродистая нержавеющая сталь. Твёрдость по шкале Роквелла – HRC 58;

Материал рукояти – высококачественный пищевой пластик.



A1CC20



A1AC12



A1EC09



H3HC20



H3PC20



H3BC20

Материал лезвия – высокоуглеродистая нержавеющая сталь. Твёрдость по шкале Роквелла – HRC 58;

Материал рукояти – бакелит/сталь



H3AC11



H3EC07



C4BCK20



C4HCK20



C4CCK20



C4ACK12

Материал лезвия – листовая высокоуглеродистая нержавеющая сталь. Твёрдость по шкале Роквелла – HRC 58

Материал рукояти – смола/сталь.



K4HC20



K4CC20



K4BC20



K4AC12



K4EC07

Материал лезвия – высокоуглеродистая
нержавеющая сталь. Твёрдость по шкале
Роквелла – HRC 58;

Материал рукояти – силикон.

НОЖЕТОЧКИ



ЛАДОМИР®
ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

ЛАДОМИР®

TA141

- электрическая ножеточка
- для односторонней и двусторонней заточки стальных и керамических ножей
- точильные элементы:
Слоты 1-2 – диски с алмазным напылением, 600 grit (грубая заточка)
Слоты 3-4 – диски с алмазным напылением, 800 grit (финишная заточка)
- съемный сменный точильный блок
- корпус: пластик и нержавеющая сталь
- оптимальный угол заточки
- легкая чистка
- мощность 18 Вт
- низкий уровень шума



**Для стальных
и керамических ножей**

TA211

- электромеханическая ножеточка
- для заточки стальных ножей
- точильные элементы:
Слоты 1-2 – корундовые диски, электропривод, грубая заточка
Слот 3 – керамические стержни, механическая (ручная) финишная заточка
- корпус: пластик и нержавеющая сталь
- оптимальный угол заточки
- мощность 25 Вт
- низкий уровень шума

3 слота Электрическая заточка
Механическая доводка



TA212

- электрическая универсальная ножеточка
- для заточки ножей, ножниц, отверток
- точильный элемент: корундовый диск
- съемная вращающаяся насадка
- корпус: пластик
- оптимальный угол заточки
- легкая чистка
- мощность 10 Вт
- низкий уровень шума



TA221

- электрическая ножеточка
- для заточки стальных ножей
- точильные элементы:
Слоты 1-2 – корундовые диски, 120 grit (грубая заточка)
Слоты 3-4 – корундовые диски, 180 grit (финишная заточка)
- корпус: пластик
- идеально острый нож за 1 минуту
- оптимальный угол заточки
- легкая чистка
- мощность 40 Вт
- низкий уровень шума

4 слота



TM011

- точильный мусат двусторонний
- для заточки и правки режущих стальных инструментов и ножей
- «Овальная сторона» – алмазное напыление, 400 grit (грубая правка)
- «Плоская сторона» – алмазное напыление, 600 grit (финишная правка)



Универсальный



TM020

- брусок корундовый двусторонний
- для заточки и правки режущих стальных инструментов и ножей по технологии мокрой шлифовки
- Сторона 1 – корунд, зернистость 240 grit (грубая заточка)
Сторона 2 – корунд, зернистость 800 grit (финишная заточка)
- антискользящее силиконовое основание



TM023

- брусок стальной двусторонний
- для заточки и правки режущих стальных инструментов и ножей
- Сторона 1 – алмазное напыление, 360 grit (грубая заточка)
- Сторона 2 – алмазное напыление, 600 grit (финишная заточка)
- складной футляр




Карманная

TM100

- для заточки и правки режущих стальных инструментов и ножей
- карбит-вольфрамовые твердосплавные элементы
- корпус: пластик
- оптимальный угол заточки
- безопасная заточка



Универсальная



TM200


- механическая ножеточка
- для заточки стальных ножей
- точильные элементы:
Слот 1 – диски с алмазным напылением, 360 grit (грубая заточка)
- Слот 2 – керамические диски, 1000 grit (финишная заточка)
- корпус: пластик
- прижимной вакуумный механизм
- оптимальный угол заточки

Надежная фиксация

прижимной вакуумный механизм



Для левшей
и правшей

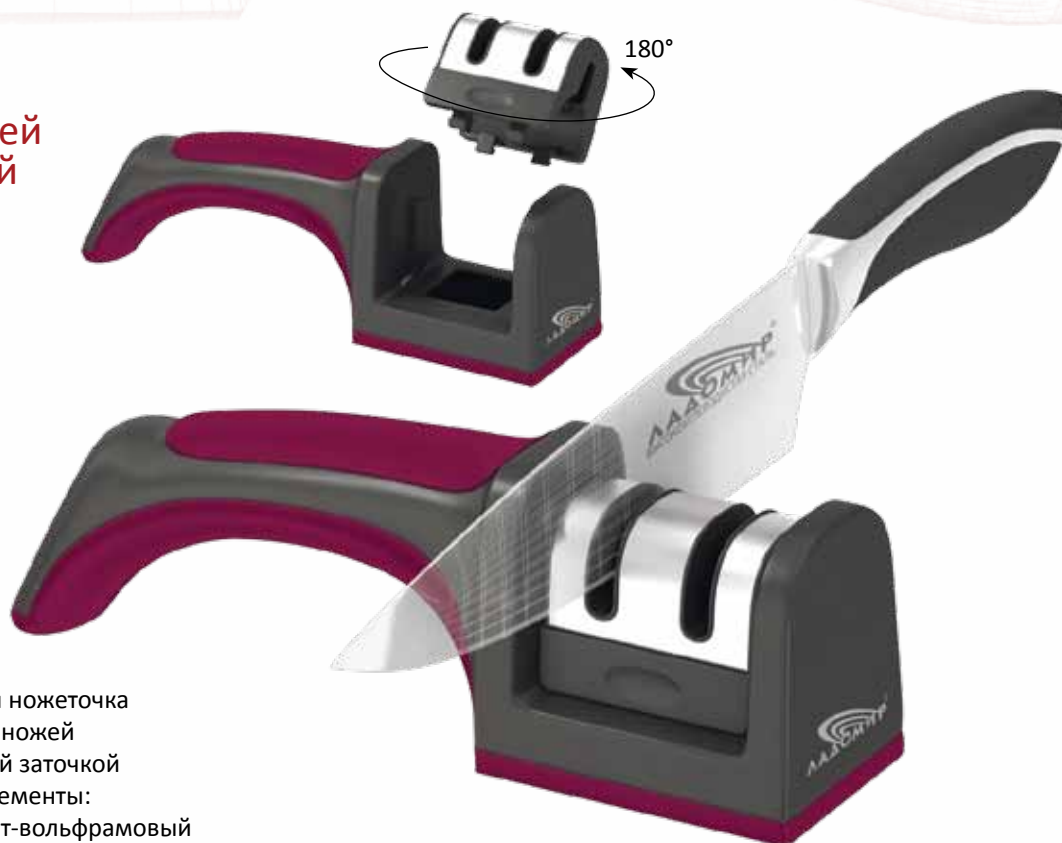

TA201

- механическая ножеточка
- для стальных ножей с двусторонней заточкой
- точильные элементы:
Слот 1 – карбит-вольфрамовый твердосплавный элемент (грубая заточка)
Слот 2 – керамический абразивный элемент (финишная заточка)
- съемный точильный блок
- корпус: пластик и нержавеющая сталь
- идеально острый нож за 1 минуту
- оптимальный угол заточки

TM202

- для стальных ножей с двусторонней заточкой
- точильные элементы:
Слот 1 – диски с алмазным напылением, 400 grit (грубая заточка)
Слот 2 – диски с алмазным напылением, 600 grit (финишная заточка)
- прижимной вакуумный механизм
- оптимальный угол заточки



Надежная
фиксация

прижимной
вакуумный
механизм



ТМ203

- для стальных ножей с двусторонней заточкой
- точильные элементы:
Слот 1 – карбит-вольфрамовые твердосплавные элементы (грубая заточка)
Слот 2 – керамические стержни (финишная заточка)
- корпус: пластик
- малые размеры
- идеально острый нож за 1 минуту
- оптимальный угол заточки

Карманная

ТМ300

- механическая ножеточка
- для стальных ножей с двусторонней заточкой
- точильные элементы:
Слот 1 – диски с алмазным напылением, 360 grit (грубая заточка)
Слот 2 – диски с алмазным напылением, 600 grit (средняя заточка)
Слот 3 – керамические диски, 1000 grit (финишная заточка)
- корпус: нержавеющая сталь
- оптимальный угол заточки
- легкая чистка



ТМ301

- для стальных ножей с двусторонней заточкой
- точильные элементы:
Слот 1 – стержни с алмазным напылением (грубая заточка)
Слот 2 – карбит-вольфрамовые твердосплавные элементы (средняя заточка)
Слот 3 – керамические стержни (финишная заточка)
- прижимной вакуумный механизм
- корпус: пластик
- оптимальный угол заточки

Надежная фиксация

прижимной вакуумный механизм





WWW.LADOMIR.RU

